DARAMIS

Moderna ogledala z LED osvetlitvijo za vsak interier.

Plošča
ura na dotik

Navodila za uporabo

Panel digitalne ure

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

- Pokaže trenutni čas

SPECIFIKACIJA

Postavitev za pravokotna ogledala	Desni ali levi spodnji del ogledala.
Postavitev za okrogla ogledala	V spodnjem delu na sredini ogledala.
Dimenzije	4,8 x 1,5 cm
Priključna moč	~ 6 W
Napajanje komponente	12-24 V DC
Vhodna napetost napajalnika	230 V AC
Izhodna napetost napajalnika	12-24 V DC (glede na tip LED-a)

UPRAVLJANJE DIGITALNE URE

1. Po priključitvi napajanja na ogledalo se LED zaslon digitalne ure s tipko osvetli.

2. Če želite nastaviti čas na LED zaslonu, držite gumb (~ 6 sekund), dokler ne začne utripati. Ko začne utripati, vstopite v nastavitve LED zaslona.

3. V prvem koraku nastavite format ure (12/24) z enostavnim pritiskom na gumb.

Po izbiri formata ure pustite gumb v mirovanju (~ 6 sekund). LED zaslon se samodejno preklopi in začne utripati del za nastavitev ure. Z večkratnim pritiskom na dotikno tipko nastavite želeno številko ure.

Za nastavitev minut ponovno pustite gumb v mirovanju (~ 6 sekund). LED zaslon se samodejno preklopi in začne utripati del za nastavitev minut. Z večkratnim pritiskom na dotikno tipko nastavite želeno številko minut.



4. Po nastavitvi časa pustite gumb v mirovanju, spremembe se shranijo.

Priporočene možnosti priklopa ogledala na električno omrežje

Če ste za ogledalo izbrali drug dodatni komponent, shemo za njegovo priključitev najdete v navodilih za posamezni komponent.

Možnost 1:

Priključitev LED osvetlitve ogledala in digitalne ure na električno omrežje pri izbiri dotiknega stikala/senzorskega stikala.

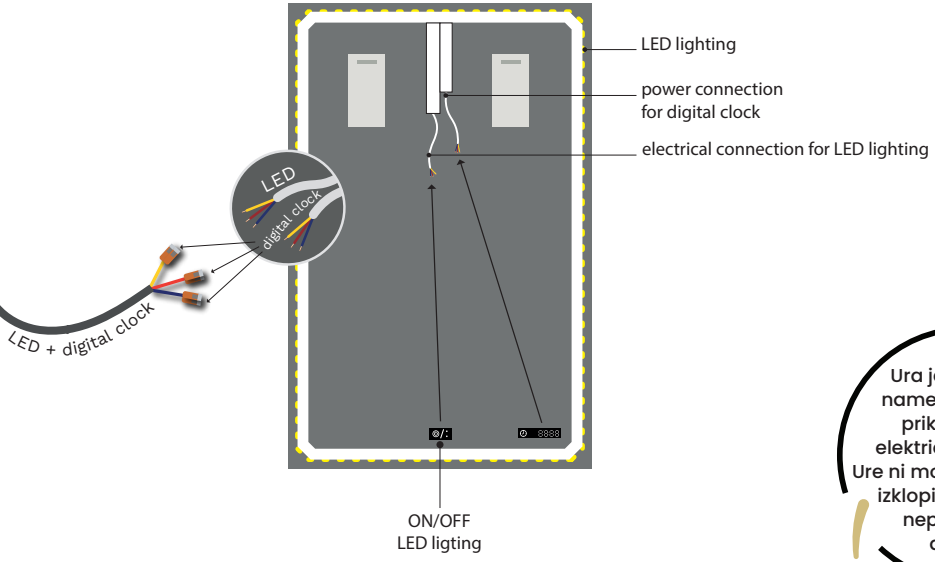

Ura je primarno namenjena stalni priključitvi na električno omrežje. Ure ni mogoče običajno izklopiti in ostajajo neprekinjeno aktivne.

Možnost 2:

Priključitev LED osvetlitve ogledala in digitalne ure na električno omrežje pri izbiri zunanjega stikala.

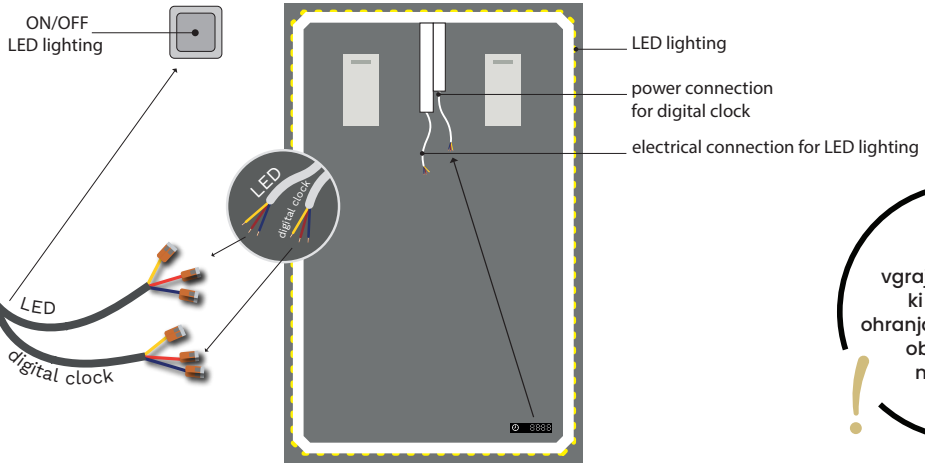

Ura ima vgrajeno baterijo, ki omogoča ohranjanje nastavitev ob prekinitvi napajanja.

Vsak komponent ima lastna navodila s shemo priklopa.



Hvala, da ste izbrali naš izdelek.

prodajalec:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Češka republika
Matična številka: 29460522,
Davčna številka: CZ29460522

E-naslov: info@daramio.com

proizvajalec:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
Matična številka: 10888560

www.daramio.si